


GANCHO – BARRA DE ANCLAJE – p/Riendas de Retención


MATERIAL NORMALIZADO

Gancho De Anclaje					
Código	Dimensiones			Carga Rotura (daN)	Peso (Kgr)
	L	Lr	Ø		
MN-210	1800	50	W3/4	5500	3. ⁹⁰⁰
MN-211	2400				5. ⁰⁰⁰

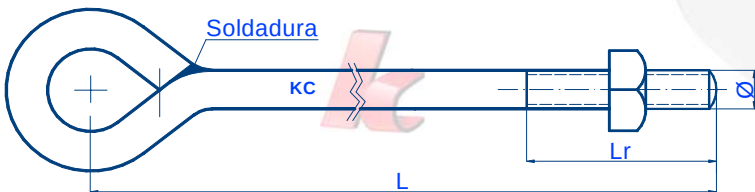


Material	Acero F-24 IRAM IAS U500-503
Recubrimiento	Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"
Tuerca	Cuadrada- Rosca Whitworth- Calidad Basta Normas IRAM 5036/5192 Rosca repasada hasta +0.5

Barra De Anclaje						
Código	Dimensiones				Carga Rotura (daN)	Peso (Kgr)
	L	Ø	ØE	ØM		
KCBA-1611	1100	16	50	128	5500	2. ⁵⁰⁰
KCBA-1613	1300					2. ⁹⁰⁰
KCBA-1617	1650					3. ³⁰⁰
KCBA-1618	1800					3. ⁶⁰⁰

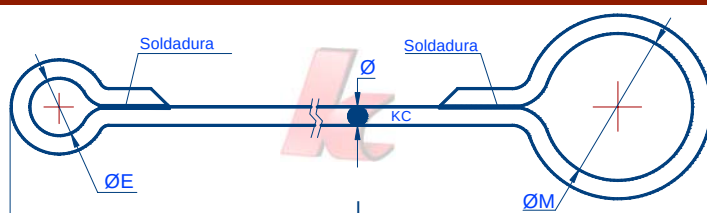

Material	Acero F-24 IRAM IAS U500-503
Recubrimiento	Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"

Barra De Anclaje a Hélice						
Código	Dimensiones					Peso (Kgr)
	ØB	Ø1	Ø2	Ø3	L	
KCBAH-12710	1/2	70	100	----	920	1. ³⁵⁰
KCBAH-161015	5/8	100	150	----	1350	3. ²⁰⁰
KCBAH-191020	3/4	100	200	----	1800	5. ⁷⁰⁰
KCBAH-221226	7/8	130	260	----		8. ²⁰⁰
KCBAH-161015	5/8	100	150	150		4. ³⁰⁰
KCBAH-191020	3/4	100	200	200		6. ⁷⁰⁰

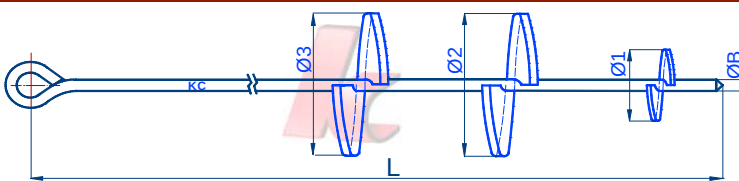

Material	Cuerpo- Acero F-24 IRAM IAS U500-503 Discos- Acero F-24 IRAM IAS U500-231
Recubrimiento	Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"