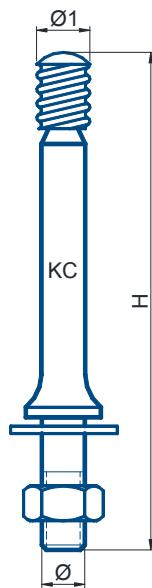
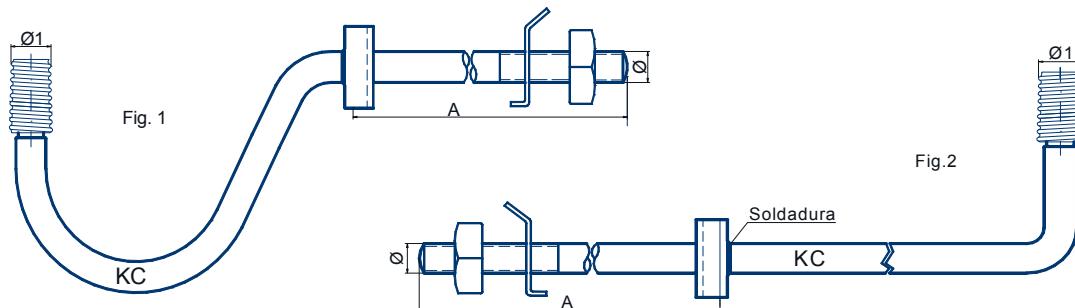


PERNOS
Material Normalizado
CURVOS - Líneas Rurales

| Código | Fig. | Ø | Ø 1 | A |
|---------------|---|--------|------|-----|
| MN-410 | 1 | W 3/4" | 25.4 | 250 |
| MN-411E | 1 | W 5/8" | 25.4 | 235 |
| MN-411D | 2 | W 3/4" | 25.4 | 190 |
| Material | Cabezal- Rosca de plomo Cuerpo- Acero F-24 Chapa de freno- F-24 Tuerca – Cuadrada MN-412 – Con arandela de presión (Grower) MN411c y MN-411r – Cuerpo- refuerzo en Acero F24 | | | |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente | | | |


RECTOS - Áreas Petroleras

| Código | Dimensiones (mm) | | |
|---------------|--|------------------|-----|
| | Vástago | Cabezal Plomo Ø1 | H |
| KCPP-01920 | W3/4" | 1" | 200 |
| KCPP-02527 | W1" | 1" | 275 |
| Material | Cabezal Roscado: Plomo Cuerpo- Acero forjado – (en una sola pieza) Chapa cuadrada- IRAM IAS U500- 231 Tuerca hexagonal – IRAM 5036 - 5192 | | |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente | | |

 Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – ventas@industriaskc.com
