



GANCHO / BARRA DE ANCLAJE - P/Riendas de retención

Gancho De Anclaje						Material	Recubrimiento	Tuerca
Código	Dimensiones			Carga Rotura (daN)	Peso (Kgr)			
	L	Lr	Ø					
MN-210	1800	50	W3/4	5500	3.900	Acero F-24 IRAM IAS U500-503	Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"	Cuadrada- Rosca Whitworth- Calidad Basta Normas IRAM 5036/5192 Rosca repasada hasta +0.5
MN-211	2400				5.000			

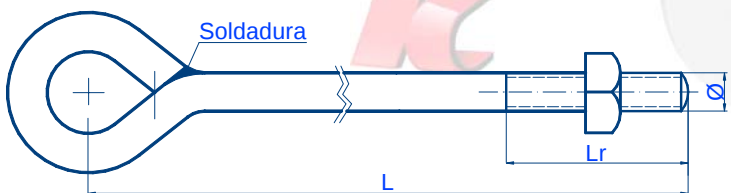

Barra De Anclaje							Material	Recubrimiento
Código	Dimensiones				Carga Rotura (daN)	Peso (Kgr)		
	L	Ø	ØE	ØM				
BAK-1611	1100	16	50	128	5500	2.500	Acero F-24 IRAM IAS U500-503	Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"
BAK-1613	1300					2.900		
BAK-1617	1650					3.300		
BAK-1618	1800					3.600		

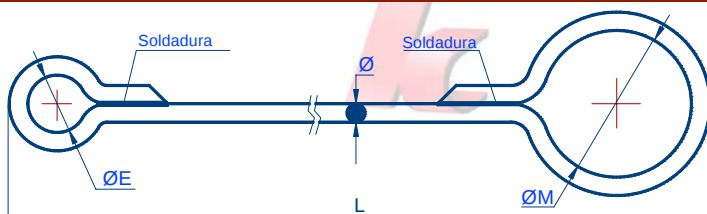

Barra De Anclaje a Hélice								Material	Recubrimiento
Código	Dimensiones					Carga Rotura (daN)	Peso (Kgr)		
	ØB	Ø1	Ø2	Ø3	L				
BAHK-12710	1/2	70	100	----	920		1.350	Cuerpo- Acero F-24 IRAM IAS U500-503 Discos- Acero F-24 IRAM IAS U500-231	Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"
BAHK-161015	5/8	100	150	----	1350		3.200		
BAHK-191020	3/4	100	200	----	1800		5.700		
BAHK-221226	7/8	130	260	----			8.200		
BAHK-161015	5/8	100	150	150			4.300		
BAHK-191020	3/4	100	200	200			6.700		

