


**OJAL – ANILLO – PLACA**


**OJAL CON BADAJO – (A1)**

<b>Código</b>	MN-382
<b>Carga Rotura</b>	$\geq 5500$ daN
<b>Peso</b>	0.260 Kgr

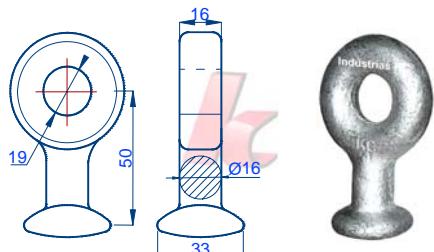

**ANILLO CON BADAJO – (O3)**

<b>Código</b>	MN-384
<b>Carga Rotura</b>	$\geq 5500$ daN
<b>Peso</b>	0.560 Kgr

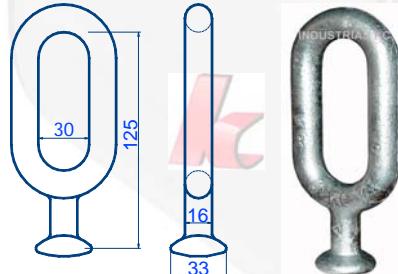


**ANILLO CON OJAL A 90º (O4 a 90º)**

<b>Código</b>	MN-386
<b>Carga Rotura</b>	$\geq 5500$ daN
<b>Peso</b>	0.570 Kgr




**ANILLO CON OJAL PLANO (O4)**

<b>Código</b>	MN-388
<b>Carga Rotura</b>	$\geq 5500$ daN
<b>Peso</b>	0.560 Kgr

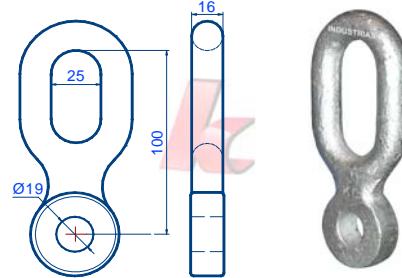


**PLACA ALABEADA – (P2)**

<b>Código</b>	MN- 398
<b>Carga Rotura</b>	$\geq 8500$ daN
<b>Peso</b>	0.400 Kgr

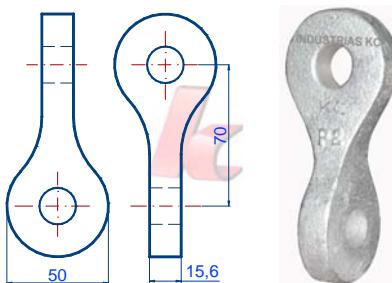

**PLACA PLANA – (P1)**

<b>Código</b>	MN- 400
<b>Carga Rotura</b>	$\geq 5500$ daN
<b>Peso</b>	0.500 Kgr

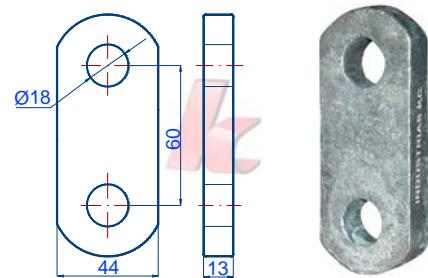

**MATERIAL**

Fundición nodular – Según Norma IRAM 700

**RECUBRIMIENTO**

Cincado por inmersión en caliente- Según Norma IRAM 20022 – Anexo “D”