

RETENCION – Para Cables y Cordones de acero
LINEA PREFORMADOS


| CÓDIGO | CABLE – CORDÓN (Formación 1x7) | | | RETENCION | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-----------|-------|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Sección (mm ²) | Ø (mm) | MN | Tipo | Vano | Longitud Total (mm) | Cantidad Alambres | Color de Identificación Cruce | Color de Identificación Extremo | Peso (Kg) |
| R1-14 | 14 | 4.8 | ---- | Anclaje C/Aislador- Doble Marca | ---- | 550 | 8 | Azul | ● Verde | 0.150 |
| RA1-14 | | | | | ---- | 600 | | | | 0.160 |
| R1-22 | | | | Anclaje | ---- | 650 | | | | 0.220 |
| RA1-22 | | | | C/Aislador- Doble marca | ---- | 700 | | | | 0.240 |
| R1-22/110 | 22 | 6 | 100 | Simple vuelta- Poste | 110 | 850 | 10 | Azul | ● Amarillo | 0.290 |
| R1-22/150 | | | | Simple vuelta- Poste | 150 | 1000 | | | | 0.340 |
| R1-40 | | | | Anclaje | ---- | 675 | | | | 0.300 |
| RA1- 40 | | | | C/Aislador- Doble marca | ---- | 725 | | | | 0.330 |
| R1-40/150 | 35 - 40 | 7.5 - 8.1 | 100a | Simple vuelta | 110 - 150 | 875 | 10 | Azul | ● Rojo | 0.400 |
| R1-40/200 | | | | Simple vuelta | 150 - 200 | 1025 | | | | 0.470 |
| Lazo Cableado | | | | | | | | | | |
| R1-55 | | | | Anclaje | ---- | 800 | | | | 0.864 |
| RA1-55 | 50 - 55 | 9 - 9.5 | 101 | Doble marca | ---- | 900 | 12 | Azul | ● Naranja | 0.970 |
| R1-55/150 | | | | Simple vuelta | 110 - 150 | 1050 | | | | 1.080 |
| R1-67 | | | | Anclaje | ---- | 1080 | | | | 1.080 |
| RA1-67 | 67 | 10.5 | ---- | Doble marca | ---- | 1200 | 12 | Azul | ● Verde | 1.200 |
| R1-67/200 | | | | Simple vuelta | 150 - 200 | 1100 | | | | 1.440 |
| ----- | 87.96 | 12.00 | ----- | Anclaje | ----- | 1100 | 12 | Azul | | 1640 |
| ----- | 87.96 | 12.00 | ----- | Doble marca | ----- | 1200 | 12 | Azul | ● Azul | 1820 |
| ----- | 87.96 | 12.00 | ----- | Simple vuelta | 200 - 220 | 1400 | 12 | Azul | | 2150 |

 Por cables / cordones no indicados en la tabla o por consultas técnicas y/o funcionales, contactarse ventas@industriaskc.com

PG- Nº14

Aplicación:

Retención de Riendas y cables de guardia en tendidos de líneas de

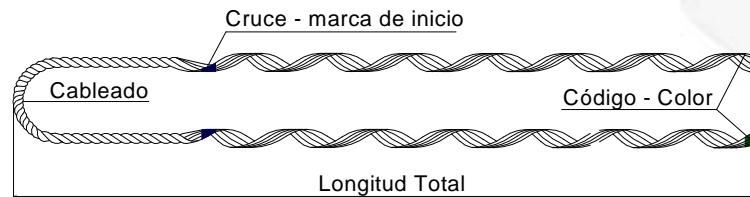
- ❖ Televisión por cable (CATV)
- ❖ Eléctricas – Baja y M. Tensión
- ❖ Área petrolera
- ❖ Electrificación Rural
- ❖ Telefonía

Construidas en alambre de acero cincado, con antideslizante en la cara interna.

Torsión Derecha

LAZOS


Sin Cablear Cableado Simple Cableado Para Poste

RETENCION – Cables de acero en arriostramientos – Hilos de guardia
LINEA PREFORMADOS

Aplicación:

Retención de Riendas de cable de acero en arriostramientos y/o retención de cable de guardia – **Aptas para tendidos de alto compromiso mecánico**

Material: Acero Galvanizado

Torsión: Izquierda/Derecha- Según tipo de cable

Todos los modelos de retención con lazo cableado y antideslizante en la cara interna

Carga garantizada

- ❖ Mínima 95% carga rotura del cable
- ❖ Códigos (Transener) Superan la carga de rotura del cable

Normas de aplicación
Energía: IRAM 722

Telefonía: 217

Grandes Torres – Tipo "BIG-GRIP"

| CÓDIGO | CABLE DE ACERO (Formación 1 x19) | | | RETENCION | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|-----------|------|-----------|------------------------|-------------------------|---|------------|---------------|
| | Sección (mm ²) | Ø (mm) | MN | Tipo | Longitud Total (mm) | Cantidad de Alambres | Características Técnicas - Identificación | | Peso (Kg)) |
| | | | | | | | Cruce | Extremo | |
| R1-24/AR | 24.72 | 6.35 | ---- | Anclaje | 610 | 10 | Azul | ● Verde | |
| R1-50/AR | 49.49 | 9.00 | 101b | Anclaje | 900 | 12 | Azul | ● Naranja | |
| R1-67/AR | 65.74 | 10.50 | 101a | Anclaje | 1150 | 12 | Azul | ● Verde | |
| R1-93/AR | 93.29 | 12.50 | ---- | Anclaje | 1200 | 12 | Azul | ● Azul | |
| R1-117/AR | 117.04 | 14.00 | ---- | Anclaje | 1400 | 12 | Azul | ● Amarillo | |
| R1-153/AR | 152.73 | 16.00 | ---- | Anclaje | 1600 | 12 | Azul | ● Negro | |

RETENCION - TRANSENER

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|------|---------|------|----|------|-----------|
| ---- | 320.40 | 20.20 | ---- | Anclaje | 800 | 12 | Azul | ● Purpura |
| ---- | 452.76 | 24.00 | ---- | Anclaje | 1080 | 14 | Azul | ● Rojo |

 Por cables no indicados en la tabla o por consultas técnicas y/o funcionales, contactarse ventas@industriaskc.com

PG-Nº15