


GRAMPAS DE FIJACIÓN – Cable de Acero

MATERIAL NORMALIZADO

TRES BULONES


| Código | Dimensiones (mm) | | | | Peso (Kg) |
|--------|----------------------------------|----|-----|-----|-----------|
| | Rango (mm) | A | Ø | L | |
| MN-190 | 7.5 – 10.5 | 42 | 5/8 | 150 | 1.050 |
| MN-191 | 4.8 – 7.5 | 42 | 1/2 | 100 | 0.750 |
| Uso | Fijación-Rienda c/ MN-100 MN-101 | | | | |

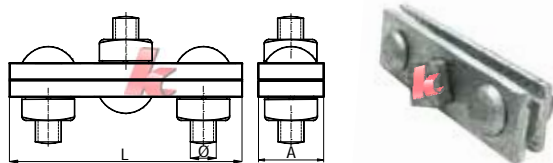

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Material | Acero F24 – IRAM IAS U500-503 |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente |

UN BULÓN


| UN BULÓN | | | | |
|------------|----------------------------------|----|------------------------|-----------|
| Código | Dimensiones (mm) | | | Peso (Kg) |
| | A | Ø1 | B | |
| MN-194 | 38 | 18 | 50 | 0.200 |
| Rango (mm) | Portante 7.5 – 10.5 | | Acometida 4.8 - 7.5 | |
| Uso | Acometida- Puesta tierra- neutro | | | |



| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Material | Fundición Maleable |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente |

DOS BULONES


| Código | Dimensiones (mm) | | | Peso (Kg) |
|----------|--------------------------|----|----|-----------|
| | Rango (mm²) | A | B | |
| KCGPH-35 | 25 - 35 | 32 | 40 | 0.150 |
| KCGPH-70 | 50 - 70 | 45 | 55 | 0.370 |
| Uso | Puente- cable de guardia | | | |

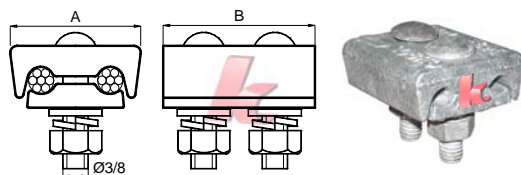

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Material | Fundición maleable |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente |

HORQUILLA

| Código | Dimensiones (mm) | | | Peso (Kg) |
|--------|--------------------|-----|----|-----------|
| | A | Ø1 | h | |
| MN-200 | 45 | 3/8 | 50 | 0.130 |
| Uso | Unión MN-100 MN101 | | | |

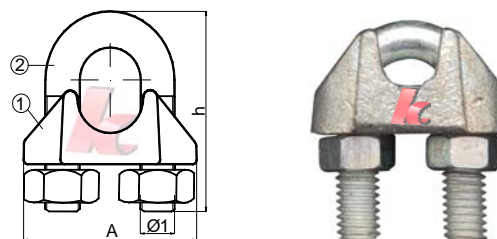

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Material | Fundición Maleable |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente |