

HERRAJES DE RETENCIÓN


CABLE DE FIBRA ÓPTICA

ADSS

CONJUNTO DE RETENCIÓN PREFORMADA


Zonas Urbanas

Poste Terminal o Inicio de Línea

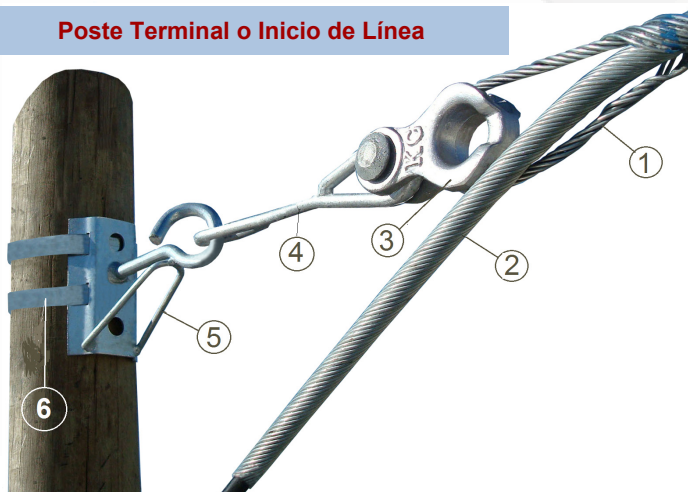

- | | |
|---|--|
| 1 | Retención Preformada
Alambre de Aluminio ó Acero |
| 2 | Protección preformada - Camisa
Alambre de Aluminio |
| 3 | Grillete Guardacabo
a)Aluminio b)-Fundición Nodular |
| 4 | Prolongación Ojo- Ojo a 90°
Acero F-24- Cincado en caliente |
| 5 | Ménsula de Suspensión / Retención
Ojal abierto - Acero F-24- Cincado en Caliente |
| 6 | Abrazadera- Fleje y Hebilla
Acero Inoxidable |


Poste Doble Retención – Pasante - Cruz de Reserva

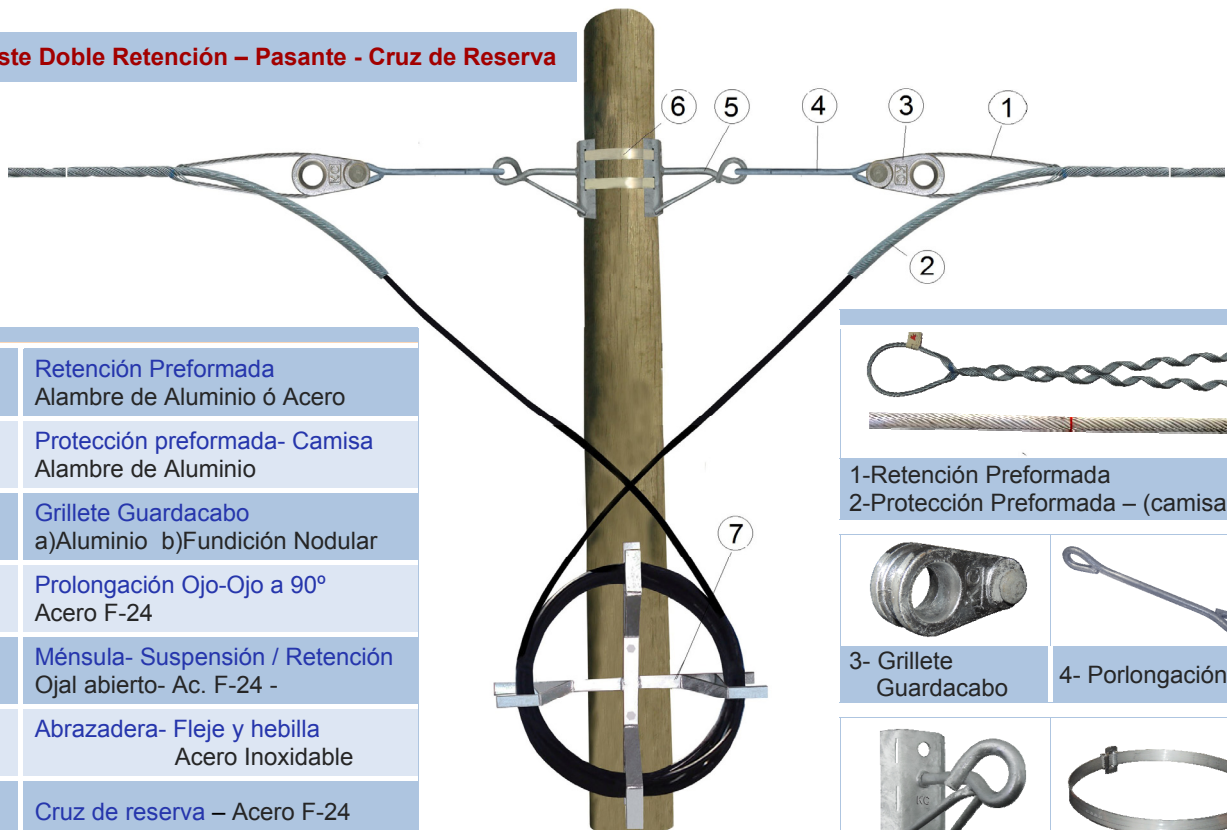

- | | |
|---|--|
| 1 | Retención Preformada
Alambre de Aluminio ó Acero |
| 2 | Protección preformada- Camisa
Alambre de Aluminio |
| 3 | Grillete Guardacabo
a)Aluminio b)-Fundición Nodular |
| 4 | Prolongación Ojo-Ojo a 90°
Acero F-24 |
| 5 | Ménsula- Suspensión / Retención
Ojal abierto- Ac. F-24 - |
| 6 | Abrazadera- Fleje y hebilla
Acero Inoxidable |
| 7 | Cruz de reserva – Acero F-24 |

Recubrimiento Acero – Cincado por Inmersión en caliente

7- cruz de reserva

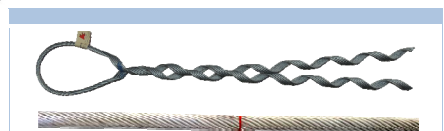

- 1-Retención Preformada
2-Protección Preformada – (camisa)



- 3- Grillete Guardacabo
4- Prolongación



- 5- Ménsula
6- Abrazadera