

GRAPA DE RETENCION


TIPO PISTOLA – CABLE PASANTE								
Código	CONDUCTOR		Dimensiones (mm)		Carga Mínima de rotura (CMRTC)		Peso	
	Sección (mm2)	Rango (mm)						
			A	B				
KMR-14	16 a 70	Ø5.00 - Ø11.00	110	148	1900	daN	0.630	Kgr
KMR-13	70 a 120	Ø7.5 - Ø14.5	140	180	4100		0.820	




Aptas para conductor de -Aluminio ó Aleación de Aluminio

Material	Cuerpo	Aleación De Aluminio
	Apretador	
	Horquillas y accesorios de fijación	Acero F-24 - IRAM IAS U500-512

TIPO CABLE PASANTE						
Código	CONDUCTOR		Dimensiones (mm)		Carga de rotura (CMRTC)	Peso
	Sección (mm2)	Rango (mm)				
			A	B		
KMR-0	35 a 70	Ø7.0 - Ø11.00	168	193	3000	1.700
KMR-1	50 a 95	Ø9.25 – Ø13.6	180	208	4500	2.300

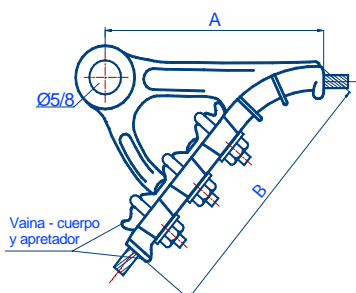



Aptas para conductor de Aluminio desnudo o cobre desnudo – se provee con vainas en el cuerpo y apretador-según sea el conductor

Material	Cuerpo	Fundición Nodular – IRAM 700
	Apretador	
	Horquilla y accesorios de fijación	Acero F-24 – IRAM IAS U500- 512

Recubrimiento	Componentes de acero – Cincado por inmersión en caliente-IRAM 20022 – Anexo “D”
---------------	---