

HEERAJES DE RETENCIÓN
CABLE DE FIBRA ÓPTICA
ADSS
CONJUNTO DE RETENCIÓN PREFORMADA c/Ménsula Ojal Abierto- TU
**Tendido Urbano
Vano ≤ 80 mts**


La fijación al poste o columna, se realiza con nuestra línea de

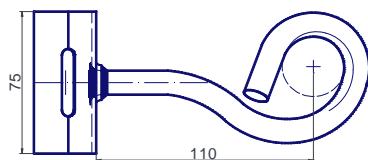
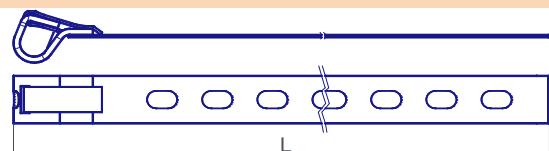
Abrazaderas:


- ❖ Ajustables BAP
- ❖ De flejes de acero Inoxidable

 La fijación del cable de FO al Rack, se realiza con nuestras **Retenciones Preformadas** de Aluminio o Acero

MENSULA – OJAL ABIERTO (TU)
Material: Acero F-24
 IRAM IAS U500- 512/ 231

Recubrimiento: Cincado por inmersión en caliente

Carga máxima de servicio- 500 Kgf

ABRAZADERA AJUSTABLE - BAP

Material: Acero F-24 IRA IAS U500-231 - **Recubrimiento:** Cincado por inmersión en caliente
Rango De Fijación: (L) - Ø Poste 127 a 483 mm- (5" a 19")

ARO GUARDACABO

Material: Acero F-24
 IRAM IAS U500-231

Recubrimiento: Cincado
 Por inmersión en caliente

RETENCIÓN PREFORMADA

Material: Alambres de aluminio o Acero
 Cantidad de alambres y dimensiones, varían según el
 diámetro del cable de Fibra Óptica

ABRAZADERA c/ FLEJE Y HEBILLA

Material: Fleje y Hebilla
 Acero Inoxidable
 AISI 304

 Por mayor información técnica / funcional -
 consultar – ventas@industriaskc.com
