


HEERAJES DE RETENCIÓN

CABLE DE FIBRA ÓPTICA

ADSS

CONJUNTO DE RETENCIÓN PREFORMADA c/Ménsula Ojal Abierto- "TU"

Tendido Urbano
Vano ≤ 80 mts

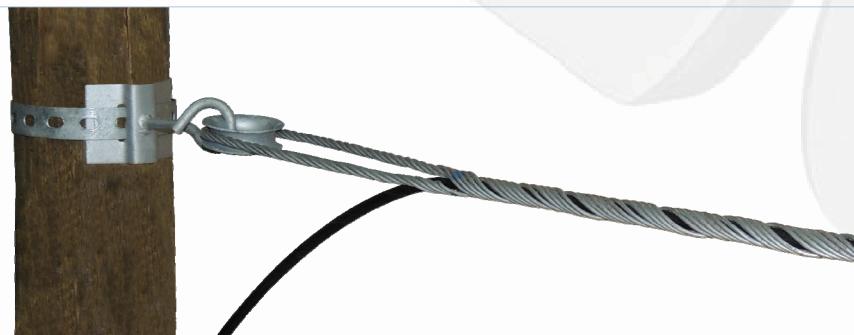

La fijación al poste o columna, se realiza con nuestra línea de **Abrazaderas**:

- ❖ Ajustables BAP
- ❖ De flejes de acero Inoxidable


La fijación del cable de FO a la Ménsula, se realiza con nuestras **Retenciones Preformadas** de Aluminio o Acero

RETENCION PREFORMADA



Material: Alambres de Aluminio o acero
Cantidad y dimensión del alambre, varían según sea el diámetro y/o características del cable de fibra Óptica

ARO GUARDACABO




Material: Acero F-24
Recubrimiento: Cincado por inmersión en caliente

ABRAZADERA



Fleje y Hebilla
Acero Inoxidable

MENSULA – OJAL ABIERTO (TU)

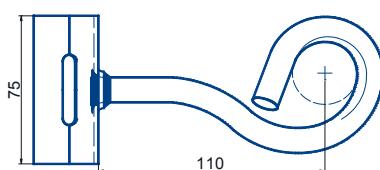


Material: Acero F-24
IRAM IAS U500- 512/ 231

Recubrimiento: Cincado por inmersión en caliente

Carga máxima de servicio- 500 Kgf



ABRAZADERA AJUSTABLE - BAP

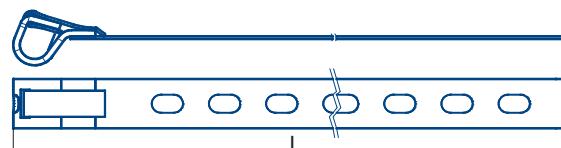

Material: Acero F-24 IRAM IAS U500-231 - Recubrimiento; Cincado por inmersión en caliente
Rango de Fijación: (L) – Diámetro del poste o Columna 127 a 483 mm – (5" a 19")