

**CORDON DE ACERO - CABLE**

**Material Normalizado**

| Código  | Dimensiones (mm) |           |          |                    |                   | Observaciones                    |
|---------|------------------|-----------|----------|--------------------|-------------------|----------------------------------|
|         | ØD               | Formación | Norma    | σ Rotura (Alambre) | Peso (Kg) x metro |                                  |
| MN-100  | 6                | 1 x 7     | IRAM 777 | ≥ 80 daN/mm2       | 0.180             | Primer capa<br>Torsión derecha   |
| MN-100a | 7.5              | 1 x 7     |          |                    | 0.276             |                                  |
| MN-101  | 9                | 1 x 7     |          |                    | 0.396             |                                  |
| MN-101a | 10.5             | 1 x 19    |          |                    | 0.527             | Primer capa<br>Torsión izquierda |
| MN-101b | 9                | 1 x 19    |          |                    | 0.394             |                                  |




1x7



1x19

**Uso:** Redes de Energía Eléctrica

- Cordón 1x7 – Hilo de guardia
- Cordón 1 x 19 – Rendas de retención

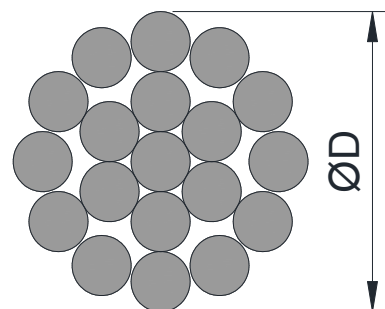

**Recubrimiento de los alambres** - Cincado por inmersión en caliente – Según Norma IRAM 777

- Pesado 200 gr./m2
- Liviano - 80 gr./m2

**Presentación**

- Rollos hasta 200 mts
- Bobinas hasta 3000 mts

Por dimensiones o características técnicas no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

