

## HERRAJES PARA SUSPENSIÓN / RETENCIÓN

## CABLE DE FIBRA ÓPTICA - ADSS

 Vano  
 ≤ 80 mts

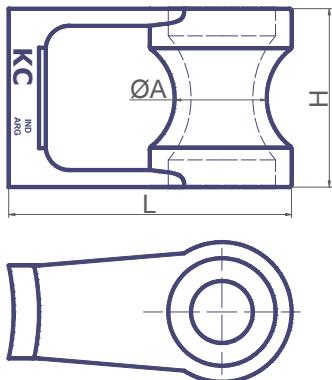
**RACK DE ANCLAJE - Dieléctrico**

Diseñado para fijar al poste/columna con flejes de acero inoxidable o abrazadera ajustables BAP

Logrando c/Ataduras o Retenciones preformadas, una perfecta sustentación o retención de los cables de fibra Óptica

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| Material | Polímero con protección anti UV |
|----------|---------------------------------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Código | KC015498035P |
|--------|--------------|


**Dimensiones**

| ØA | H  | L   |
|----|----|-----|
| 37 | 72 | 115 |

Es de fácil instalación, no necesita herramientas

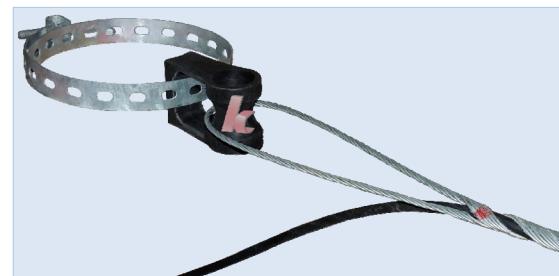
Reemplaza al sistema convencional de montaje:  
 Rack (soporte metálico + Aislador de porcelana y accesorios de fijación )

**Características Funcionales:** Permite colocar

|            |   |
|------------|---|
| Suspensión | Tres cables de Fibra Óptica, según sea el Ø del mismo |
|------------|---|

|           |   |
|-----------|---|
| Retención | Dos cable de Fibra Óptica – Carga máxima de operación 500 daN |
|-----------|---|

**Suspensión**

**Retención**


Por dimensiones y características técnicas no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

