


ESTRUCTURAS DE ALINEACIÓN


MEDIA TENSIÓN

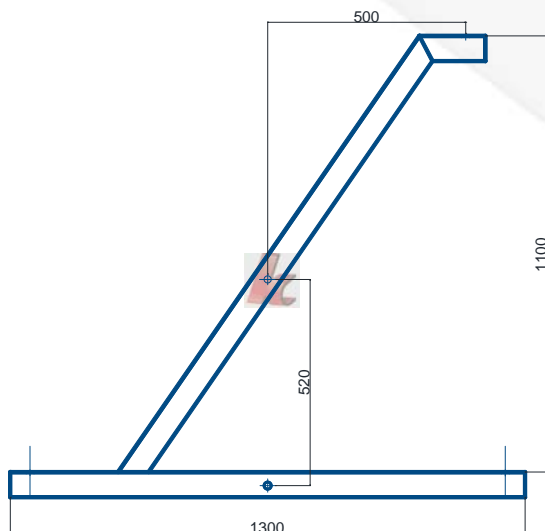

Tipo Canadiense		
Código	Características	Peso (Kg)
KC1013AF95	Suspensión <b>33 Kv</b> Con pernos, aisladores de montaje rígido y protección con hilo de guardia	19.00
KC1014AF50		13.00
Material	Perfil hierro ángulo Acero F-24 IRAM IAS U500-503	
Recubrimiento	Cincado por inmersión en caliente	

PARA AISLADOR SUSPENDIDO

Código	Características	Peso (Kg)
KC1015AS-5	Suspensión <b>33 Kv</b> P/ Vanos máx. 50 mts – Conductor Al hasta 150 mm <sup>2</sup>	29. <sup>600</sup>
KC1014AS-8		45. <sup>800</sup>
Material	PNU - Acero F-24 IRAM IAS U500-503	
Recubrimiento	Cincado por inmersión en caliente	

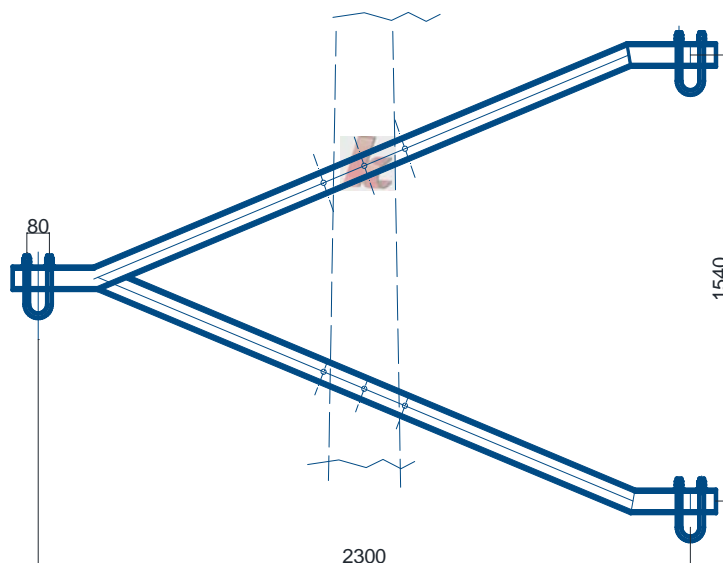

Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

