



**BRAZOS**
**Material Normalizado**

| Código   | Doble            |      |    |    | Peso<br>(Kg)      |  |
|----------|------------------|------|----|----|-------------------|--|
|          | Dimensiones (mm) |      |    |    |                   |  |
|          | A                | L    | Ø1 | Ø2 |                   |  |
| MN-43    | 38               | 1066 | 14 | 18 | 3. <sup>550</sup> |  |
| MN-43Epe | 45               | 1066 | 14 | 18 | 4. <sup>200</sup> |  |
| MN-43a   | 45               | 1066 | 18 | 18 | 4. <sup>200</sup> |  |

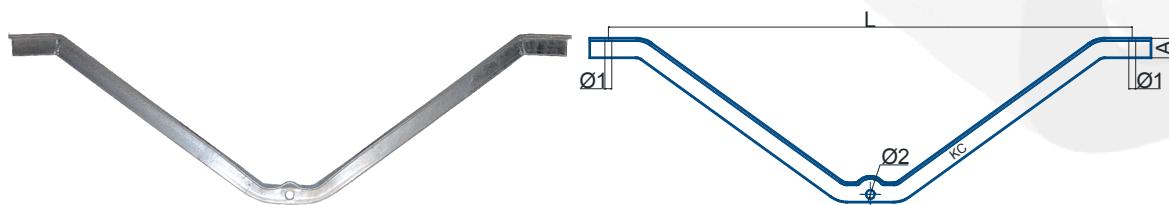

|               |   |  |  |  |  |
|---------------|---|--|--|--|--|
| Material      | Acero F-24 - IRAM IAS U500- 503 – Perfil ángulo |  |  |  |  |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente               |  |  |  |  |

| Soporte |                  |      |    |    |                   |
|---------|------------------|------|----|----|-------------------|
| Código  | Dimensiones (mm) |      |    |    | Peso<br>(Kg)      |
|         | A                | L    | Ø1 | Ø2 |                   |
| MN-44   | 45               | 1400 | 14 | 14 | 4. <sup>650</sup> |
| MN-44a  | 45               | 1400 | 18 | 18 | 4. <sup>650</sup> |



|               |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|
| Material      | Acero F-24 - IRAM IAS U500- 503 – Perfil ángulo (PNL) (45x5) |  |  |  |  |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente                            |  |  |  |  |

 Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)
