



**ESTRIBO**
**Material Normalizado**

| Código   | Simple |      |     |     |    |             | Peso<br>(Kg)      |
|----------|--------|------|-----|-----|----|-------------|-------------------|
|          | Ø      | MN   | A   | B   | C  | σ Rot (daN) |                   |
| KCES-016 | 5/8    | 158  | 140 | 130 | 80 | 5500        | 1. <sup>100</sup> |
| KCES-019 | 3/4    | ---- | 140 | 130 | 80 | 10.000      | 1. <sup>600</sup> |

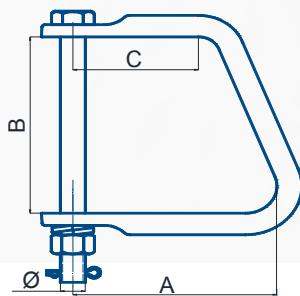

| Código   | Doble |      |     |     |    |             | Peso<br>(Kg)      |
|----------|-------|------|-----|-----|----|-------------|-------------------|
|          | Ø     | MN   | A   | B   | C  | σ Rot (daN) |                   |
| KCES-016 | 5/8   | 158D | 280 | 130 | 80 | 5500        | 1. <sup>650</sup> |
| KCES-019 | 3/4   | ---- | 280 | 130 | 80 | 10.000      | 2. <sup>200</sup> |

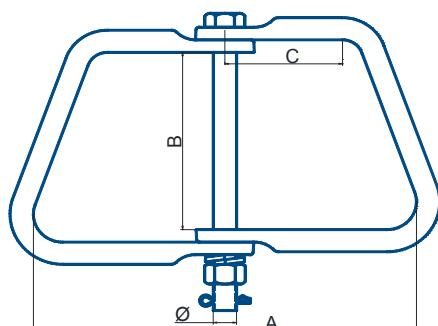

|               |            |  |
|---------------|------------|--|
| Material      | Acero F-24 | Cuerpo- IRAM IAS U500-503<br>Bulón- Tuerca – IRAM IAS U500-512<br>Arandela Plana – IRAM IAS U500-231<br>Chaveta – a) Latón – b) Acero Inoxidable |
| Recubrimiento |            | Cincado por inmersión en caliente  |

 Por dimensiones o características técnicas no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)
