


**BULON – TILLA**

**Material Normalizado**

| CON OJAL      |                                   |     |                     |              |
|---------------|-----------------------------------|-----|---------------------|--------------|
| Código        | Dimensiones (mm)                  |     | Cantidad<br>Tuercas | Peso<br>(Kg) |
|               | Lt                                | Ø   |                     |              |
| MN-505        | 150                               | 1/2 | 1                   | 0.270        |
| MN-506        | 250                               | 5/8 | 1                   | 0.520        |
| MN-508        | 450                               |     | 3                   | 0.860        |
| MN-514        | 406                               |     | 3                   | 0.800        |
| MN-515        | 305                               |     | 1                   | 0.580        |
| MN-516        | 356                               |     | 1                   | 0.650        |
| MN-517        | 500                               | 3/4 | 1                   | 0.820        |
| MN-518        | 305                               |     | 1                   | 0.920        |
| MN-519        | 350                               |     | 1                   | 1.000        |
| Q171          | 250                               | 5/8 | 3                   | 0.620        |
| Q172          | 300                               |     | 3                   | 0.680        |
| Q173          | 350                               |     | 3                   | 0.740        |
| Q182          | 200                               | 1/2 | 1                   | 0.300        |
| Q183          | 250                               |     | 1                   | 0.360        |
| Q184          | 300                               |     | 1                   | 0.400        |
| Q185          | 350                               |     | 1                   | 0.450        |
| Q186          | 400                               |     | 1                   | 0.480        |
| Q1811         | 400                               | 5/8 | 1                   | 0.700        |
| Q1812         | 450                               |     | 1                   | 0.760        |
| Q1814         | 200                               | 3/4 | 1                   | 0.730        |
| Q1815         | 250                               |     | 1                   | 0.820        |
| Q1818         | 400                               |     | 1                   | 1.100        |
| Q1819         | 450                               |     | 1                   | 1.200        |
| Q1820         | 500                               |     | 1                   | 1.290        |
| Material      | Acero F-24 IRAM IAS U500- 512     |     |                     |              |
| Recubrimiento | Cincado por inmersión en caliente |     |                     |              |
| Tuerca        | Rosca- Whitworth – IRAM 5036      |     |                     |              |

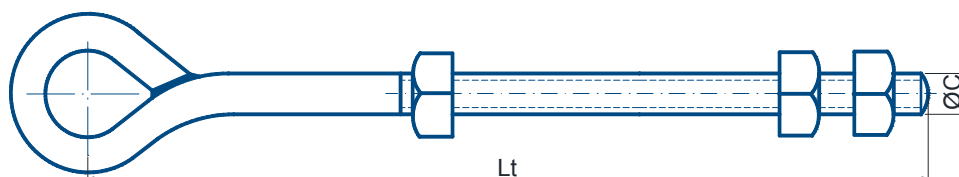

Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

