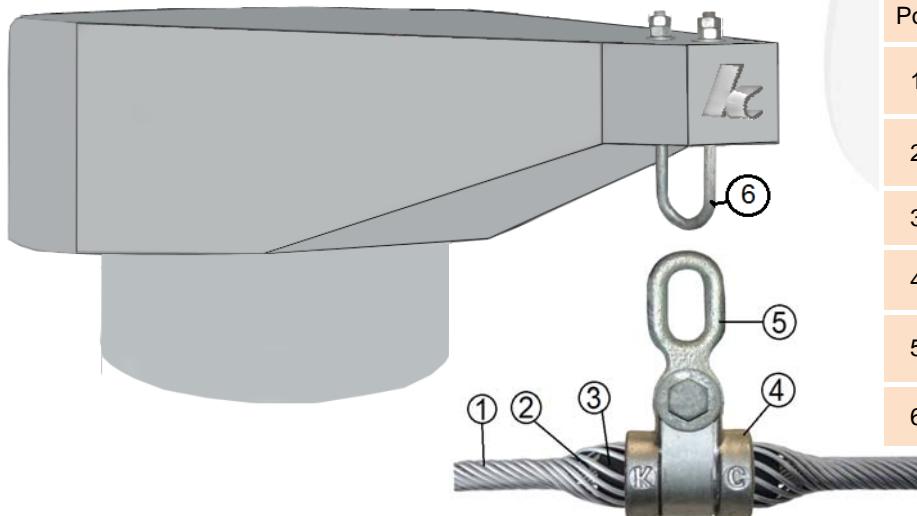
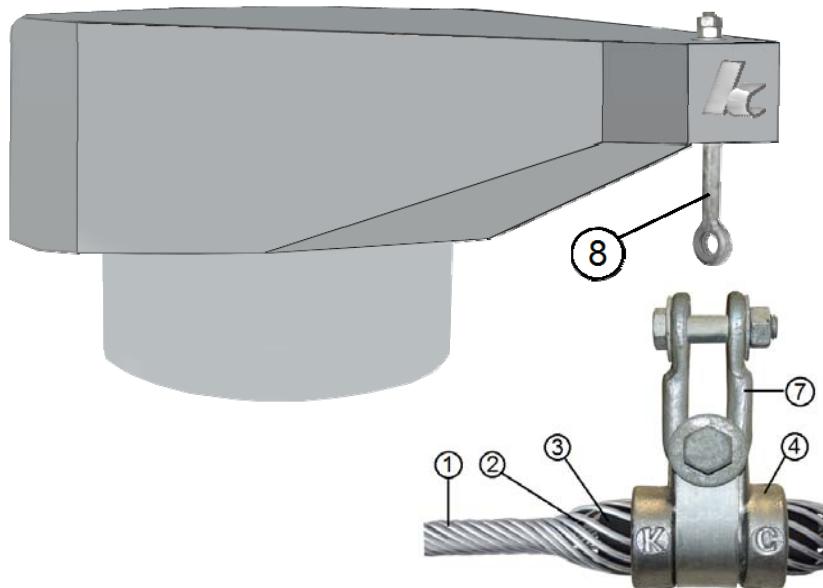


HERRAJES PARA SUSPENSIÓN
Cable Autosportado – Con fibras Ópticas
OPGW
SUSPENSION SIMPLE – Péndulo


Pos	Denominación
1	Varilla preformada de fijación Aluminio
2	Varilla preformada de protección Aluminio
3	Buje de fijación/ protección De neopreno
4	Grapa de suspensión Aleación de Aluminio
5	Anillo con ojal MN-384 Fundición Nodular
6	Péndulo "U"- Acero F-24

SUSPENSION SIMPLE – Tilla con Ojal


Pos	Denominación
1	Varilla preformada de fijación Aluminio
2	Varilla preformada de protección (Camisa) - Aluminio
3	Buje de fijación/ protección De neopreno
4	Grapa de suspensión Aleación de Aluminio
7	Grillete recto – Acero F-24
8	Tilla con Ojal - Acero F-24


 Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – ventas@industriaskc.com