
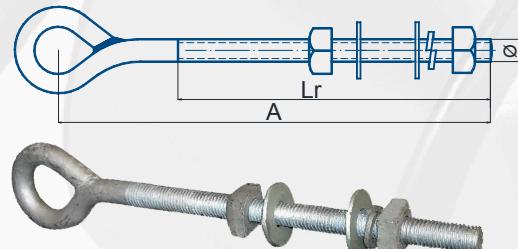
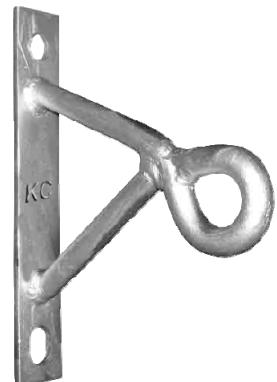
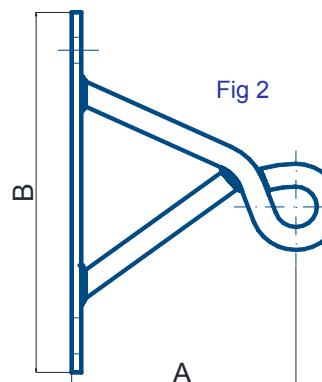
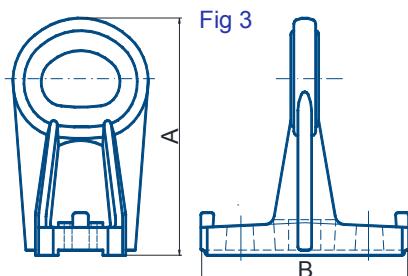


**Accesorios de RETENCION**
**Líneas Preensambladas**
**Baja Tensión**
**TILLA con Ojal Cerrado**

Código	Dimensiones (mm)			Peso (Kg)
	A	Lr	Ø	
KCR-TOC	300	250	5/8	0.770
Material				Acero F-24 IRAM IAS U500-512


**MENSULA**

Código	Fig.	Dimensiones (mm)		Peso (Kg)	Características	
		A	B		Base	
KCR-20	1	150	130	0.580		Chapa
KCR-20PBT	2	150	250	0.730		Planchuela
KCR-20AF	3	114	115	0.280		Aluminio
Material		Fig. 1 y 2 - Acero F-24 IRAM IAS U500-503 / 231				
Fig. 3 – Aleación de Aluminio						



**Recubrimiento:** (Componentes en Ac F-24) Cincado por inmersión en caliente

Por dimensiones, características técnicas o modelos no indicados – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

