

HERRAJES PARA SUSPENSIÓN / RETENCIÓN

CABLE DE FIBRA OPTICA

**ADSS**  
Tendido Urbano  
Vano ≤ 80 mts



### MENSULA CON OJAL ABIERTO (TU)

Código: KC020338025G

Construida en acero F-24


Soporte - Fijación – IRAM IAS U500-231

Ojal Abierto: IRAM IAS U500-503

**Recubrimiento:** Cincado por Inmersión en caliente

### Características Funcionales:

Se fija al poste con abrazadera BAP o flejes de acero inoxidable - Es apta para suspender o retener cables de fibra Óptica – Carga máxima de operación en retención 500 kgf

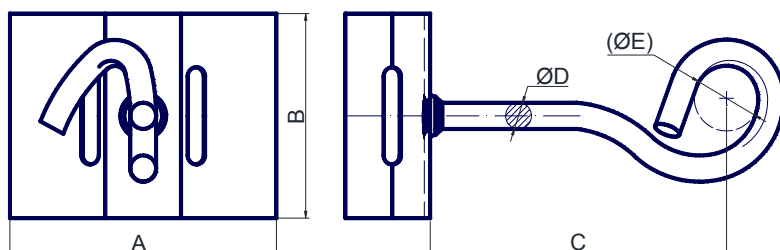

A	B	C	ØD	(ØE)
99	75	110	12,7	24
Tolerancia: ± 5%				

### SUSPENSIÓN



### RETENCIÓN



Por dimensiones y características técnicas no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

