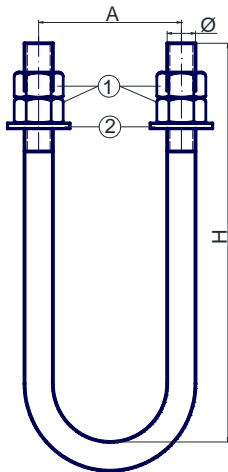


**HERRAJES PARA SUSPENSIÓN**

Conductor de: Aluminio – Al/Ac – F Óptica


**ADSS - OPGW**

**PENDULO "U"**

Código	Dimensiones			MN
	Ø	A	H	
KCE1601160	5/8	80	160	-----
KCE1601220	5/8	80	220	-----
KCE1601230	5/8	80	230	-----
KCE1601260	5/8	80	260	1014
KCE1601270	5/8	100	270	1014a



**Material:**
**Cuerpo:** Acero F-24 IRAM IAS U500-512

**Tuerca Hexagonal:** Acero F-24 IRAM IAS U500-512

**Arandela Plana:** Acero F-24 IRAM IAS U500-231

**Recubrimiento:** Cincado por inmersión en caliente – Según Norma IRAM 20022 – Anexo "D"

**GRILLETE RECTO**

Código		Dimensiones			MN
Con Bulón	Con Perno	Ø	A	B	
KC1356/802	-----	16	68	24	----
KC1357/802	KC0357/802	16	80	31	-----
KC1222A/802	KC0222A/802	16	86	34	222A
KC1358/802	KC0358/802	16	90	22	-----
KC1222E/802	KC0222E/802	16	90	34	222E


**Material:**
**Cuerpo:** Acero F-24 – IRAM IAS U500-503

**Bulón- Perno:** Acero F-24 – IRAM IAS U500-512

**Tuerca Hexagonal:** Acero F-24 IRAM IAS U500-512

**Arandela Plana:** Acero F-24 IRAM IAS U500-231

**Chaveta:** Latón – Acero Inoxidable

**Recubrimiento:** Cincado por inmersión en caliente  
 Norma IRAM 20022 – Anexo "D"

 Por características técnicas o dimensiones no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)
