

HERRAJES PARA SUSPENSIÓN / RETENCIÓN

CABLE DE FIBRA OPTICA

**ADSS**  
Tendido Urbano  
Vano ≤ 80 mts



**MENSULA CON OJAL ABIERTO (TU)**

Código: KC020338025G

Construida en acero F-24


Soporte - Fijación – IRAM IAS U500-231

Ojal Abierto: IRAM IAS U500-503

**Recubrimiento:** Cincado por Inmersión en caliente

**Características Funcionales:**

Se fija al poste con abrazadera BAP o flejes de acero inoxidable - Es apta para suspender o retener cables de fibra Óptica – **Carga máxima de operación en retención 500 kgf**

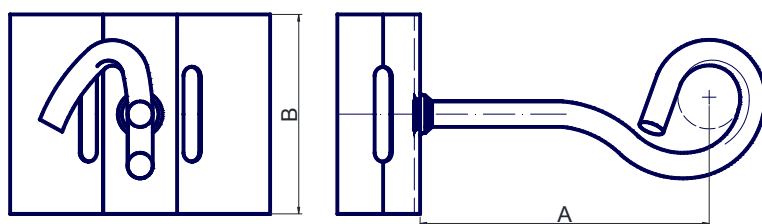

A	B
110	75
Tolerancia: ± 5%	

**SUSPENSIÓN**



**RETENCIÓN**



Por dimensiones y características técnicas no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

