



**PROLONGACION**

**Material Normalizado**

<b>MH</b>			
<b>Código</b>	<b>Dimensiones</b>		<b>Peso (Kg)</b>
	<b>A</b>	<b>B</b>	
KCPMH-160	160	20	0.750
KCPMH-200	200	20	0.940
KCPMH-250	250	20	1.200
KCPMH-300	300	20	1.450
<b>Material</b>	Placas – Planchuela Acero F-24 IRAM IAS U500-503		
	Perno- Acero F-24 IRAM IAS U500-512		
	Chaveta – Latón / Acero Inoxidable		
<b>Recubrimiento</b>	Cincado por inmersión en caliente		

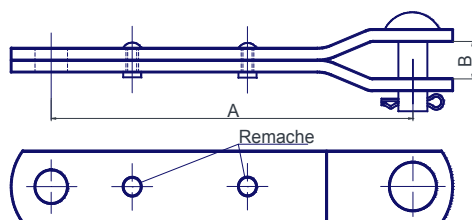

<b>REGULABLE</b>			
<b>Código</b>	<b>Apertura- Rango</b>		<b>B</b>
	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>	
KCPRP-0	330	530	20
KCPRP-1	430	700	20
KCPRP-2	500	840	22
<b>Material</b>	Acero F-24 IRAM IAS U500-503		
<b>Recubrimiento</b>	Cincado por inmersión en caliente		

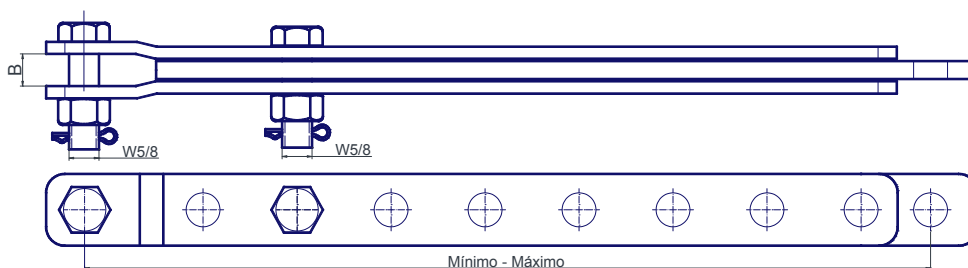

Por dimensiones y características técnicas no indicadas – consultar – [ventas@industriaskc.com](mailto:ventas@industriaskc.com)

